

AURACEILING

Apparecchio sanificatore a plafone progettato per eliminare efficacemente gli agenti patogeni presenti nell'aria in ambienti chiusi fino a 40 m², come uffici, ospedali, palestre, sale d'attesa e aule. Già al primo ingresso si percepisce un'aria pulita e priva di odori, segno di un'azione sanificante immediata, efficace e duratura nel tempo. Il dispositivo è estremamente silenzioso e richiede una semplice installazione a plafone, adattandosi facilmente a diversi contesti professionali e pubblici. Grazie al bassissimo consumo energetico, è ideale per un utilizzo continuativo 24 ore su 24, garantendo una sanificazione costante sia dell'aria ambiente sia delle superfici. L'accensione è pratica e intuitiva tramite telecomando, per una gestione semplice e immediata.

SPECIFICHE


Telecomando
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione

COLORI DISPONIBILI

bianco/acciaio inox

OPZIONALE

Luce Emergenza

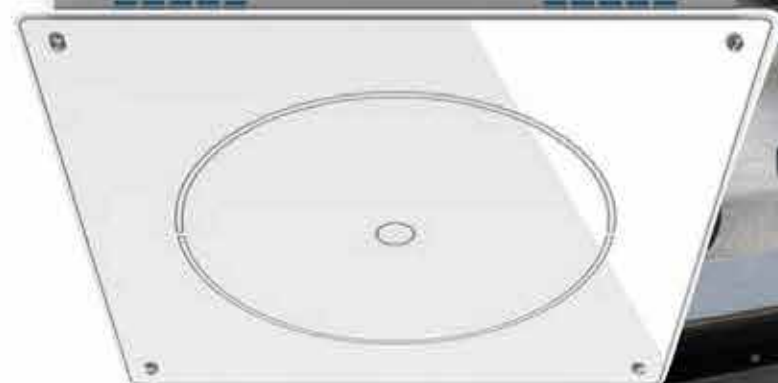

CARATTERISTICHE

Categoria	Sanificatore d'aria
Ambienti (copertura m ²)	fino a 40
Materiale struttura	In acciaio e/o verniciata bianca
Frontale	vetro satinato
Portata aria	(m ³ /h) 30
Potenza assorbita (W)	16
Rumorosità (dB)	20
Temperatura di esercizio (°C)	0 - 50
Voltaggio (V)	110 - 240
Frequenza (Hz)	50 - 60
N° Gener. Plasma	1
Led UVC	Sì
Fotocatalisi	Sì
Tipologia filtro in entrata	Fibra poliestere lunga durata
Tipologia filtro in uscita	Fibra poliestere lunga durata
Montaggio	Plafone
Dimensioni (cm)	59,5(P) x 59,5(L) x 7(H)
Peso apparecchio (Kg)	6,5

VENTILAZIONE

Portata (m ³ /h)	15
N° ventilatori	2
Velocità (rpm)	3200
Pressione (Pa)	17,5
Uscita aria	Griglia superiore

ILLUMINAZIONE

N° Led UVC	8
Lunghezza d'onda (nm)	265 - 275
Irradiazione 3 cm (μW/cm ²)	838
Irradiazione 10 cm (μW/cm ²)	206

IMBALLO

Misure esterne (cm)	60,5(P) x 62,5(L) x 8(H)
Peso totale (Kg)	7,5

